


A vaspumpa elsősorban tiszta, homokmentes édesvíz (maximum 40°C-os) szállítására szolgál. Alkalmas nortonkútból történő szivattyúzásra.

A vaspumpa dugattyús szivattyúk elvén működik. A húzó és nyomó ütemben a szelepek felváltva nyitnak és zárnak. A pumpaház acélcső, lakatos munkával kialakítva. Csatlakozása alumíniumöntvény. Csatlakozás mérete 5/4" belső menet. A vaspumpa alkalmas gázos vizek kiemelésére is.

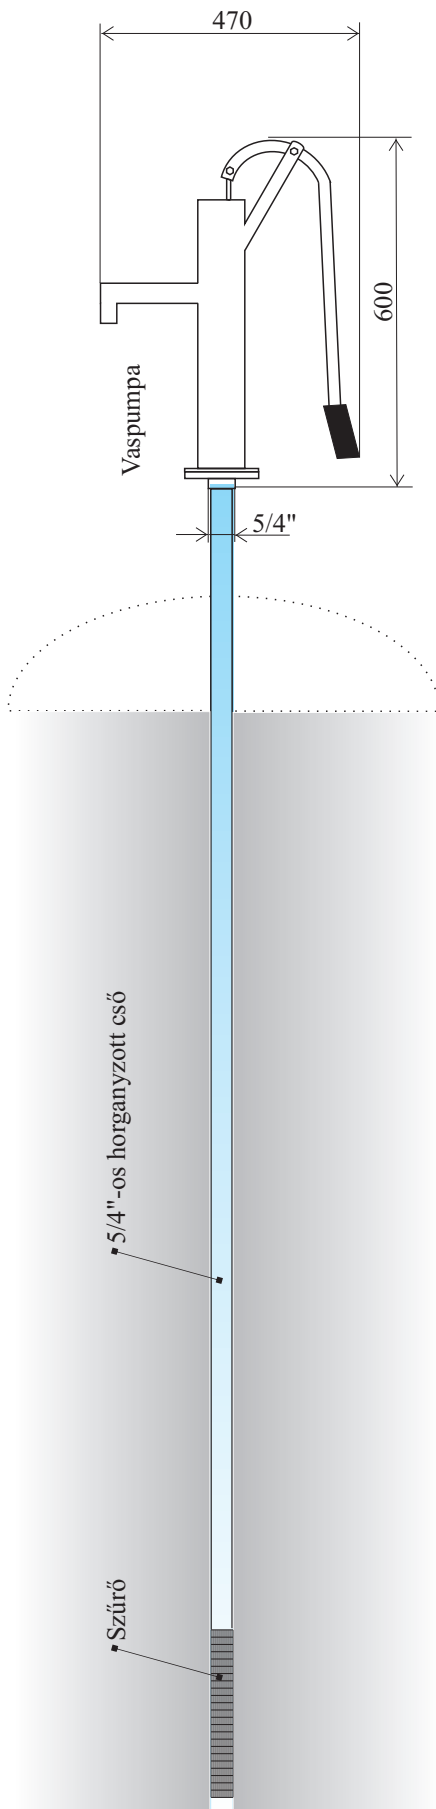

Kód	Megnevezés
341031	Vaspumpa
341033	Vaspumpa munkahengerhez

Műszaki adatok

Meghajtás: kézi
 Folyadék szállítás: 20-25 liter/perc
 Szívómélység: 8 méter
 Dugattyú átmérő: 65 mm
 Csatlakozó méret: 5/4" belső
 Löket hossz: 140 mm
 Súly: 4,9 kg



Külön rendelhető tartalék alkatrészek

Kód	Megnevezés
3420F2	Vaspumpa kar
3420F4	Gumi fogantyú
3420F3	Talpöntvény 5/4"
3020M2	Csappantyú gumi 6/4"-2"

Rendelhető más méretű tömitések

3420C1	Dugattyú tömités 55-ös
3420C3	Dugattyú tömités 70-ös
3420C4	Dugattyú tömités 75-ös


Külön rendelhető tartalék alkatrészek

Kód	Megnevezés
3420F1	VP szerelt dugattyú 65-ös
3420C2	Dugattyú tömités 65-ös



A munkahenger elsősorban tiszta, homokmentes édesvíz (maximum 40°C-os) kiemelésére szolgál. Alkalmos mély nyugalmvízszintű ásottkútból történő szivattyúzásra.

A munkahenger dugattyús szivattyúk elvén működik. A húzó és nyomó ütemben a szelepek felváltva nyitnak és zárnak. A pumpaház acélső, lakatos munkával kialakítva. Csatlakozása alumíniumöntvény. Csatlakozás mérete 5/4" belső menet. A munkahenger 130 mm-nél nagyobb belső átmérőjű csőbe építhető be. A munkahengert a nyugalmi vízszint közelébe kell leereszteni. A munkahenger alsó talp öntvényébe minimum 3 méter hosszú, 1"-os szívószálat kell szerelni. A szívószál végére lábszelepet lehet szerelni, ami meggátolja a víz vissza áramlását. A felszínen rögzített kézipumpát és a leépített munkahengert 5/4"-os horganyzott csővel kell összekötni. A munkahenger húzószárát és a kézipumpa húzószárát 12-es menetes rudazattal kell összekötni. (A cső és a rudazat nem tartozék!) Beépítés előtt a felszínen készre kell szerelni, leellenőrizve a szerelhetőséget és a helyes működést. Javasolt beépítési mélység 12 méter. A könnyebb szerelés, beépítés elősegítése érdekében érdemes több részre tagolni a csövezést.

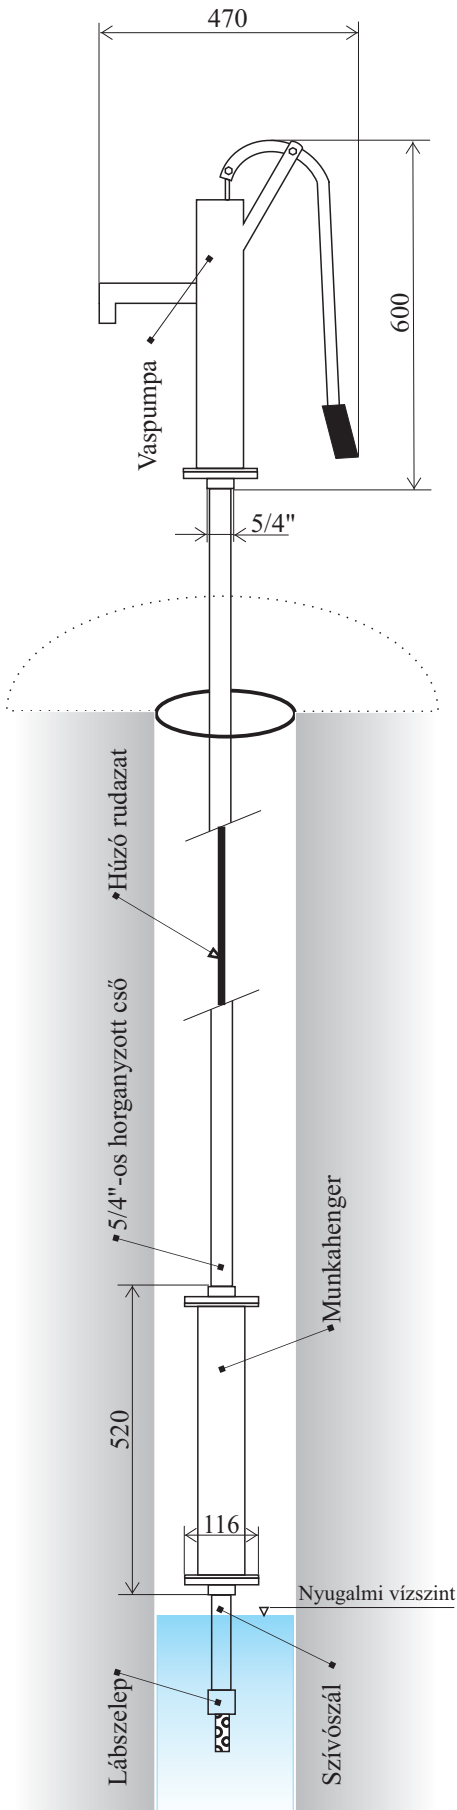

Kód	Megnevezés
341032	Munkahenger
341033	Vaspumpa munkahengerhez

Műszaki adatok

- Meghajtás: kézi
- Folyadék szállítás: 5-25 liter/perc
- Szívómélység: 20 méter (a telepítési mélységtől függően)
- Dugattyú átmérő: 65 mm
- Csatlakozó méret: 5/4" belső
- Löket hossz: 140 mm
- Súlya: 3,7 kg

Külön rendelhető tartalék alkatrészek

Kód	Megnevezés
3420F3	Talpöntvény 5/4"
3020M2	Csappantyú gumi 6/4"-2"
3420C2	Dugattyú tömítés 65-ös
3420F1	VM szerelt dugattyú 65-ös

