

3/4" FLEXIBILIS CSÖVEK

Flexibilis csövek víz bekötéshez

Maximális üzemi nyomás: 16 bar

Maximális folyadék hőmérséklet: 100°C



Sárgaréz
CW617N

Rozsdamentes acél

Rozsdamentes acél
AISI304L

EPDM



| Típus | Hossz (mm) | Átmérő | Csatlakozás |
|---------------------------|------------|--------|---------------|
| Flexi cső 3/4"×300 mm BB | 300 | DN20 | 3/4" B×3/4" B |
| Flexi cső 3/4"×400 mm BB | 400 | DN20 | 3/4" B×3/4" B |
| Flexi cső 3/4"×500 mm BB | 500 | DN20 | 3/4" B×3/4" B |
| Flexi cső 3/4"×600 mm BB | 600 | DN20 | 3/4" B×3/4" B |
| Flexi cső 3/4"×800 mm BB | 800 | DN20 | 3/4" B×3/4" B |
| Flexi cső 3/4"×1000 mm BB | 1000 | DN20 | 3/4" B×3/4" B |




| Típus | Hossz (mm) | Átmérő | Csatlakozás |
|---------------------------|------------|--------|---------------|
| Flexi cső 3/4"×300 mm KB | 300 | DN20 | 3/4" K×3/4" B |
| Flexi cső 3/4"×400 mm KB | 400 | DN20 | 3/4" K×3/4" B |
| Flexi cső 3/4"×500 mm KB | 500 | DN20 | 3/4" K×3/4" B |
| Flexi cső 3/4"×600 mm KB | 600 | DN20 | 3/4" K×3/4" B |
| Flexi cső 3/4"×800 mm KB | 800 | DN20 | 3/4" K×3/4" B |
| Flexi cső 3/4"×1000 mm KB | 1000 | DN20 | 3/4" K×3/4" B |

1" FLEXIBILIS CSÖVEK

Flexibilis csövek víz bekötéshez

Maximális üzemi nyomás: 12 bar

Maximális folyadék hőmérséklet: 100°C

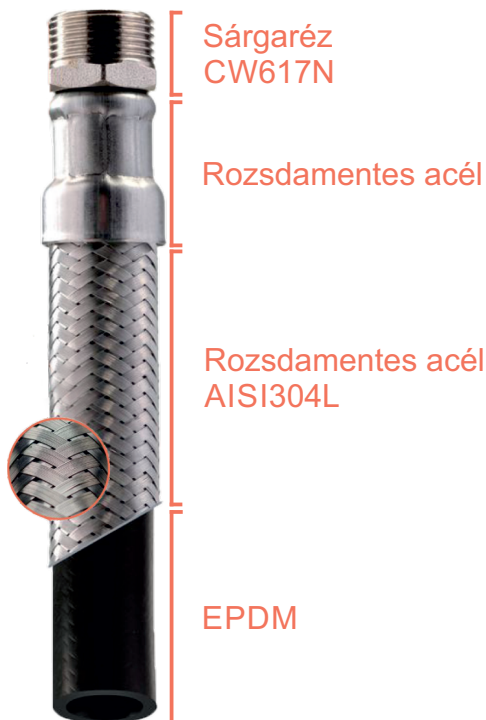

Sárgaréz
CW617N

Rozsdamentes acél

Rozsdamentes acél
AISI304L

EPDM



| Típus | Hossz (mm) | Átmérő | Csatlakozás |
|-------------------------|------------|--------|-------------|
| Flexi cső 1"×300 mm BB | 300 | DN25 | 1" B×1" B |
| Flexi cső 1"×400 mm BB | 400 | DN25 | 1" B×1" B |
| Flexi cső 1"×500 mm BB | 500 | DN25 | 1" B×1" B |
| Flexi cső 1"×600 mm BB | 600 | DN25 | 1" B×1" B |
| Flexi cső 1"×800 mm BB | 800 | DN25 | 1" B×1" B |
| Flexi cső 1"×1000 mm BB | 1000 | DN25 | 1" B×1" B |



| Típus | Hossz (mm) | Átmérő | Csatlakozás |
|-------------------------|------------|--------|-------------|
| Flexi cső 1"×300 mm KB | 300 | DN25 | 1" K×1" B |
| Flexi cső 1"×400 mm KB | 400 | DN25 | 1" K×1" B |
| Flexi cső 1"×500 mm KB | 500 | DN25 | 1" K×1" B |
| Flexi cső 1"×600 mm KB | 600 | DN25 | 1" K×1" B |
| Flexi cső 1"×800 mm KB | 800 | DN25 | 1" K×1" B |
| Flexi cső 1"×1000 mm KB | 1000 | DN25 | 1" K×1" B |

KÖNYÖKÖS FLEXIBILIS CSÖVEK

Hidroforok összeállításához flexibilis csövek

Maximális üzemi nyomás: 12 bar

Maximális folyadék hőmérséklet: 100°C




| Típus | Hossz (mm) | Átmérő | Csatlakozás |
|---------------------------------------|------------|--------|-------------|
| Flexi cső+könyök 1"×300 mm KB | 300 | DN25 | 1"K×1"B |
| Flexi cső+könyök 1"×400 mm KB | 400 | DN25 | 1"K×1"B |
| Flexi cső+könyök 1"×500 mm KB | 500 | DN25 | 1"K×1"B |
| Flexi cső+könyök 1"×600 mm KB | 600 | DN25 | 1"K×1"B |
| Flexi cső+könyök 1"×800 mm KB | 800 | DN25 | 1"K×1"B |
| Flexi cső+könyök 1"×1000 mm KB | 1000 | DN25 | 1"K×1"B |

KÖNYÖKÖS FLEXIBILIS CSÖVEK

Hidroforok összeállításához flexibilis csövek

Maximális üzemi nyomás: 16 bar

Maximális folyadék hőmérséklet: 100°C

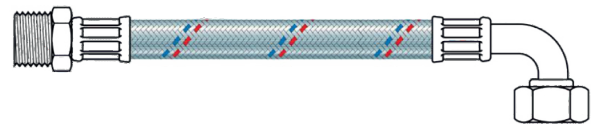

| Típus | Hossz (mm) | Átmérő | Csatlakozás |
|--------------------------------------|------------|--------|-------------|
| Flexi cső+könyök 1"×500 mm KB | 500 | DN20 | 1"K×1"B |
| Flexi cső+könyök 1"×600 mm KB | 600 | DN20 | 1"K×1"B |