

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

PM-5 – PM-12 nyomáskapcsoló

Felhasználás: Házi vízellátók

Működés: A megszakító önműködően szabályozza az elektromos szivattyú működését a hitelesen beállított értéknek megfelelően: a beállított minimális hiteles értéknek az érintkezők zárása és a motor beindítása felel meg, a maximális érték elérése pedig meghatározza az érintkezők nyitását és a motor leállítását.

Műszaki jellemzők:

Mechanizmus: horganyzott fémérintkezők együttese.

Csatlakozóház: műanyag Az elektromos érintkezők elkülönítve, a nemzetközi biztonsági előírásoknak megfelelően.

Bekötés: nyomólemezes csavarok (M4x8)

Elektromos érintkezők: sárgaréz ötvözet Ag-Ni bevonattal.

Membrán: NBR gumi

Burkolat: fekete ABS.

Bekötőelem: szakadás gátló kábelprés két változatban

1. max.Ø11,5 mm (HO7 RN-F 3×1-es kábel)

2. max.Ø14,5 mm (HO7 RN-F 3×1,5-ös kábel.)

Csatlakozó menet: G 1/4" belső.

Technikai adatok

	PM-5	PM-12
Szabályozási tartomány:	1-5 bar	3-12 bar
Gyári beállítás:	1,4-2,8 bar	5-7 bar
Névleges áramerősség:	16 A	16 A
Névleges feszültség:	250 V	250 V
Maximális hőmérséklet:	55 °C	55 °C
Védelem:	IP 44	IP 44

Importőr és garanciális szerviz:

HIDROSZER

6120 Kiskunmajsa, Fecske utca 3.

Tel: 77/481-222, 77/481-441, Fax: 77/483-310










E-mail: hidroszer@hidroszer.hu



[Http://www.hidroszer.hu](http://www.hidroszer.hu)

Gyártó: **ITALTECNICA** s.r.l. 35020 TRIBANO (PD) Italy

A termék az ide vonatkozó (EEC European Directive 93/68) európai uniós szabványoknak megfelelően készült.

Nemzetközi minősítések:

 CE	 MEEI, Hungary	 TÜV, Germany
 DEMKO, Denmark	 CSA, Canada	 SETI, Finland
 NEMKO, Norway	 SEMKO, Sweden	 UR, United States of America



- 1 Védőföldelés
- 2 Tápfeszültség
- 3 Motor



- 4 Szabályozási tartomány csavar
- 5 Differenciál csavar

Beállítás

1. Teljesen lazítsa le a differenciál csavart (5)
2. A szabályozási tartomány csavarral (4) állítsa be a kívánt felső beavatkozási értéket (érintkezők nyitnak: kikapcsol)
3. Ezután a differenciál csavarral (5) állítsa be a kívánt alsó beavatkozási értéket (érintkezők zárnak: bekapcsol)

A készüléket csak arra hivatott, villamos szakember üzemelheti be!

Szabályozási tartomány:

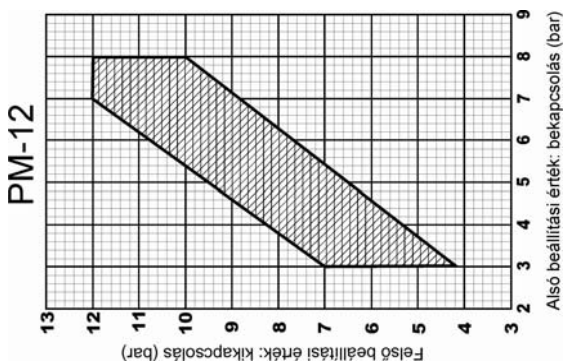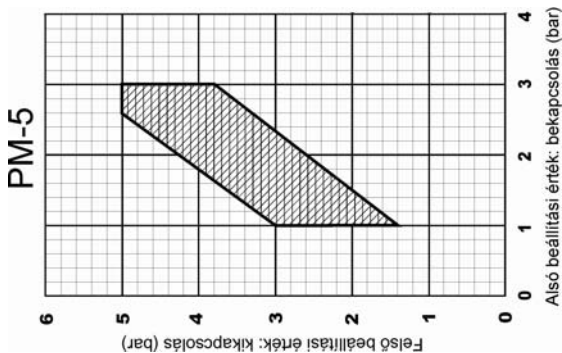

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

PT-5 – PT-12 nyomáskapcsoló

Felhasználás: Házi vízellátók

Működés: A megszakító önműködően szabályozza az elektromos szivattyú működését a hitelesen beállított értéknek megfelelően: a beállított minimális hiteles értéknek az érintkezők zárása és a motor beindítása felel meg, a maximális érték elérése pedig meghatározza az érintkezők nyitását és a motor leállítását.

Műszaki jellemzők:

Mechanizmus: horganyzott fémérintkezők együttese.

Csatlakozóház: műanyag Az elektromos érintkezők elkülönítve, a nemzetközi biztonsági előírásoknak megfelelően.

Bekötés: nyomólemezes csavarok (M4x8)

Elektromos érintkezők: sárgaréz ötvözet Ag-Ni bevonattal.

Membrán: NBR gumi

Burkolat: fekete ABS.

Bekötőelem: szakadás gátló kábelprés két változatban

1. max.Ø11,5 mm (HO7 RN-F 3×1-es kábel)

2. max.Ø14,5 mm (HO7 RN-F 3×1,5-ös kábel.)

Csatlakozó menet: G 1/4" belső.

Technikai adatok

	PT-5	PT-12
Szabályozási tartomány:	1-5 bar	3-12 bar
Gyári beállítás:	1,4-2,8 bar	5-7 bar
Névleges áramerősség:	16 A	16 A
Névleges feszültség:	250 V	250 V
Maximális hőmérséklet:	55 °C	55 °C
Védelem:	IP 44	IP 44

Importőr és garanciális szerviz:

HIDROSZER Kft.

6120 Kiskunmajsa, Fecske utca 3.

Tel: 77/481-222, 77/481-441, Fax: 77/483-310


E-mail: hidroszer@hidroszer.hu


[Http://www.hidroszer.hu](http://www.hidroszer.hu)

Gyártó: **ITALTECNICA** s.r.l. 35020 TRIBANO (PD) Italy

A termék az ide vonatkozó (EEC European Directive 93/68) európai uniós szabványoknak megfelelően készült.

Nemzetközi minősítések:



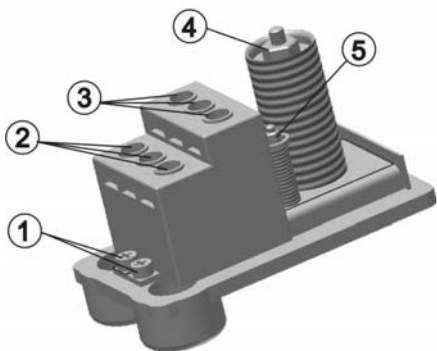



- | | |
|-----------------|---------------------------------|
| 1 Védőföldelés | 4 Szabályozási tartomány csavar |
| 2 Tápfeszültség | 5 Differenciál csavar |
| 3 Motor | |

Beállítás

1. Teljesen lazítsa le a differenciál csavart (5)
2. A szabályozási tartomány csavarral (4) állítsa be a kívánt felső beavatkozási értéket (érintkezők nyitnak: kikapcsol)
3. Ezután a differenciál csavarral (5) állítsa be a kívánt alsó beavatkozási értéket (érintkezők zárnak: bekapcsol)

A készüléket csak arra hivatott, villamos szakember üzemelheti be!

Szabályozási tartomány:

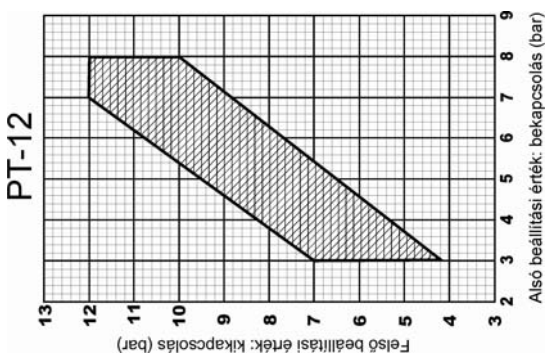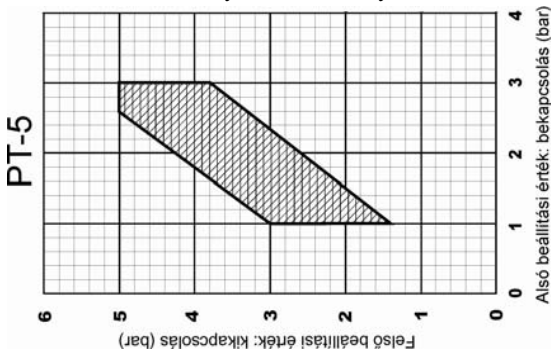

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

PM-6 – PT-6 nyomáskapcsoló

PM-6 - egyfázisú PT-6 - háromfázisú

Felhasználás: Házi vízellátók

Működés: A megszakító önműködően szabályozza az elektromos szivattyú működését a hitelesen beállított értéknek megfelelően: a beállított minimális hiteles értéknek az érintkezők zárása és a motor beindítása felel meg, a maximális érték elérése pedig meghatározza az érintkezők nyitását és a motor leállítását.

Műszaki jellemzők:

Mechanizmus: horganyzott fém érintkezők együttese.

Csatlakozóház: műanyag Az elektromos érintkezők elkülönítve, a nemzetközi biztonsági előírásoknak megfelelően.

Bekötés: nyomólemezes csavarok (M4x8)

Elektromos érintkezők: sárgaréz ötvözet Ag-Ni bevonattal.

Membrán: NBR gumi

Burkolat: fekete ABS.

Bekötőelem: szakadás gátló kábelprés két változatban

1. max. \varnothing 11,5 mm (HO7 RN-F 3×1-es kábel)

2. max. \varnothing 14,5 mm (HO7 RN-F 3×1,5-ös kábel.)

Csatlakozó menet: G 1/4" belső.

Technikai adatok:

Szabályozási tartomány: 1-6 bar

Gyári beállítás: 1,4 bar (érintkezők zárnak)

2,8 bar (érintkezők nyitnak)

Névleges áramerősség: 16 A (ellenállás terhelés)

10 A (indukciós terhelés)

Névleges feszültség: PM -6 250V PT-6 500V

Maximális külső hőmérséklet: 55 °C

Védelem: IP 44

Importőr és garanciális szerviz:

HIDROSZER Kft

6120 Kiskunmajsa, Fecske utca 3.

Tel: 77/481-222, 77/481-441, Fax: 77/483-310

E-mail: hidroszer@hidroszer.hu

[Http://www.hidroszer.hu](http://www.hidroszer.hu)

Gyártó: **ITALTECNICA** s.r.l. 35020 TRIBANO (PD) Italy

A termék az ide vonatkozó (EEC European Directive 93/68) európai uniós szabványoknak megfelelően készült.

Nemzetközi minősítések:



DEMKO, Denmark

NEMKO, Norway


TÜV, Germany

CSA, Canada

SEMKO, Sweden

SETI, Finland

UR, United States of America

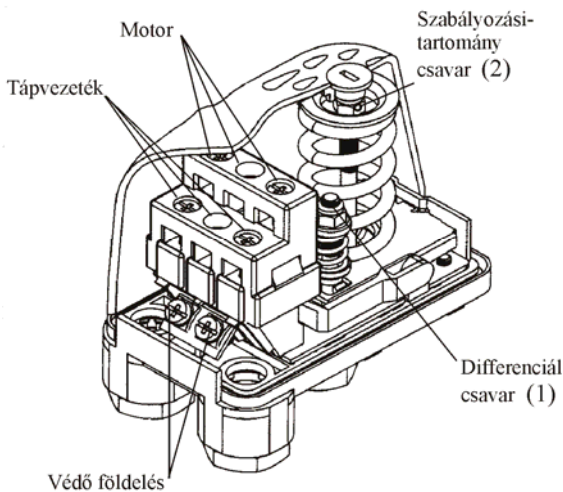

Beállítás

1. Teljesen lazítsa le a differenciál csavart (1)
2. A szabályozási tartomány csavarral (2) állítsa be a kívánt kikapcsolási nyomást
3. Ezután a differenciál csavarral (1) állítsa be a kívánt bekapcsolási nyomást

A készüléket csak arra hivatott, villamos szakember üzemelheti be!

Szabályozási tartomány:

PM-6 PT-6

