

## Felhasználás

Tiszta víz vagy ehhez hasonló mechanikus és kémiai szennyeződésektől mentes folyadék továbbításához.


Centrifugál járókerékkel szerelt szivattyú háztartási, ipari és közösségi célokra, épületek hűtő-, fűtő-, légkondicionáló rendszereihez.

## Szivattyú jellemzői

Rozsdamentes szivattyúház menetes csatlakozással,  
inox járókerék,  
szilícium-grafit tengelytömítés,  
maximális szívómélység: 6 méter,  
szállított folyadék hőmérséklete: 0-85°C.


## Motor jellemzői

Egyfázisú (220-240V 50Hz) elektromotor,  
rész tekercs,  
F osztályú szigetelés,  
IPX4 védelmi szint,  
beépített hővédelem.

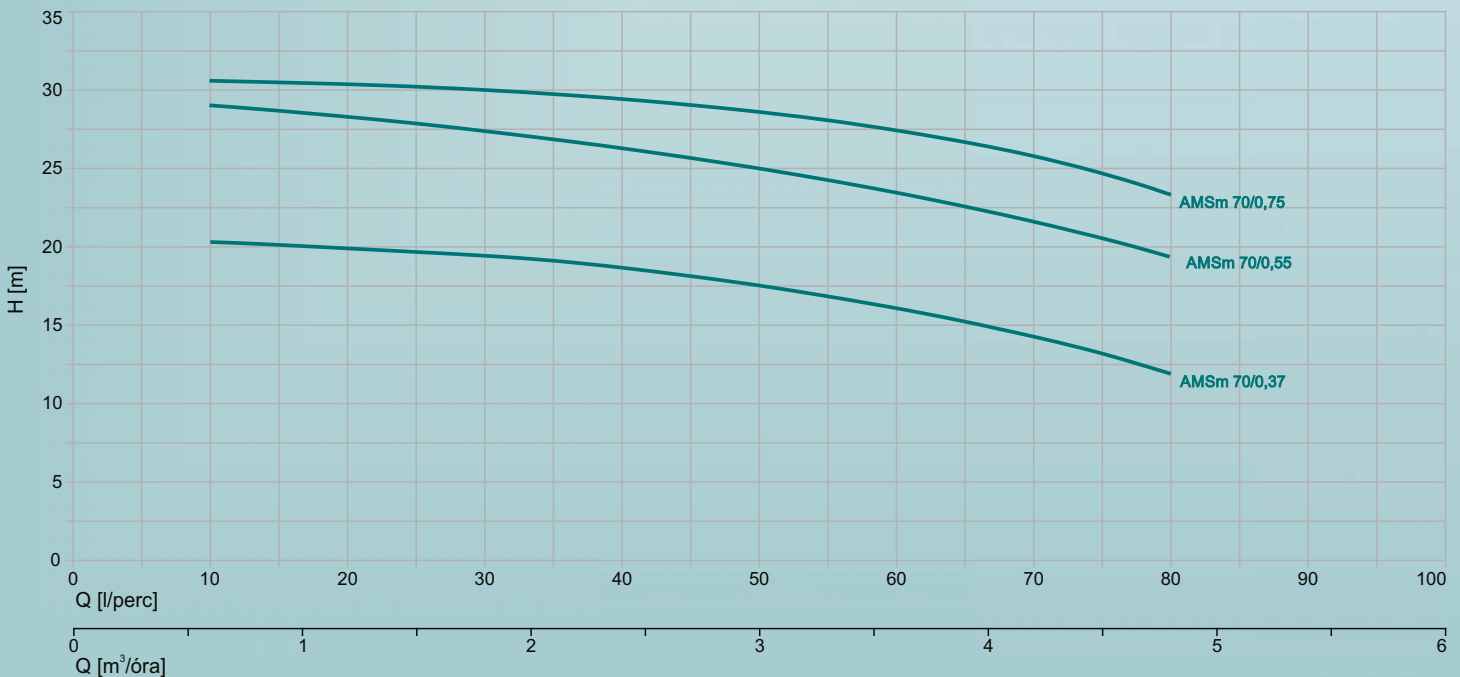

Típus	Teljesítmény		m <sup>3</sup> /óra	0	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8
	kW	HP		0	30	40	50	60	70	80
AMSm 70/0,37	0,37	0,5	m	20	19	18	17	16	13	12
AMSm 70/0,55	0,55	0,75		29	27	26	25	23	21	19
AMSm 70/0,75	0,75	1		30	30	29	28	27	26	23

Típus	DN1	DN2	L (mm)	W (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	W1 (mm)	H1 (mm)	Súly (kg)
AMSm 70/0,37	5/4"	1"	332	210	224	119	55	149	110	10
AMSm 70/0,55	5/4"	1"	332	210	224	119	55	149	110	11
AMSm 70/0,75	5/4"	1"	381	210	234	119	55	149	110	14

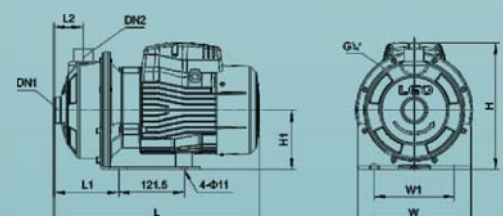

## Felhasználás

Tiszta víz vagy ehhez hasonló mechanikus és kémiai szennyeződésektől mentes folyadék továbbításához.


Centrifugál járókerékkel szerelt szivattyú háztartási, ipari és közösségi célokra, épületek hűtő-, fűtő-, légkondicionáló rendszereihez.

## Szivattyú jellemzői


Rozsdamentes szivattyúház menetes csatlakozással,  
inox járókerék,  
szilícium-grafit tengelytömítés,  
maximális szívómélység: 6 méter,  
szállított folyadék hőmérséklete: 0-85°C.

## Motor jellemzői

Egyfázisú (220-240V 50Hz) elektromotor,  
rész tekercs,  
F osztályú szigetelés,  
IPX4 védelmi szint,  
beépített hővédelem.

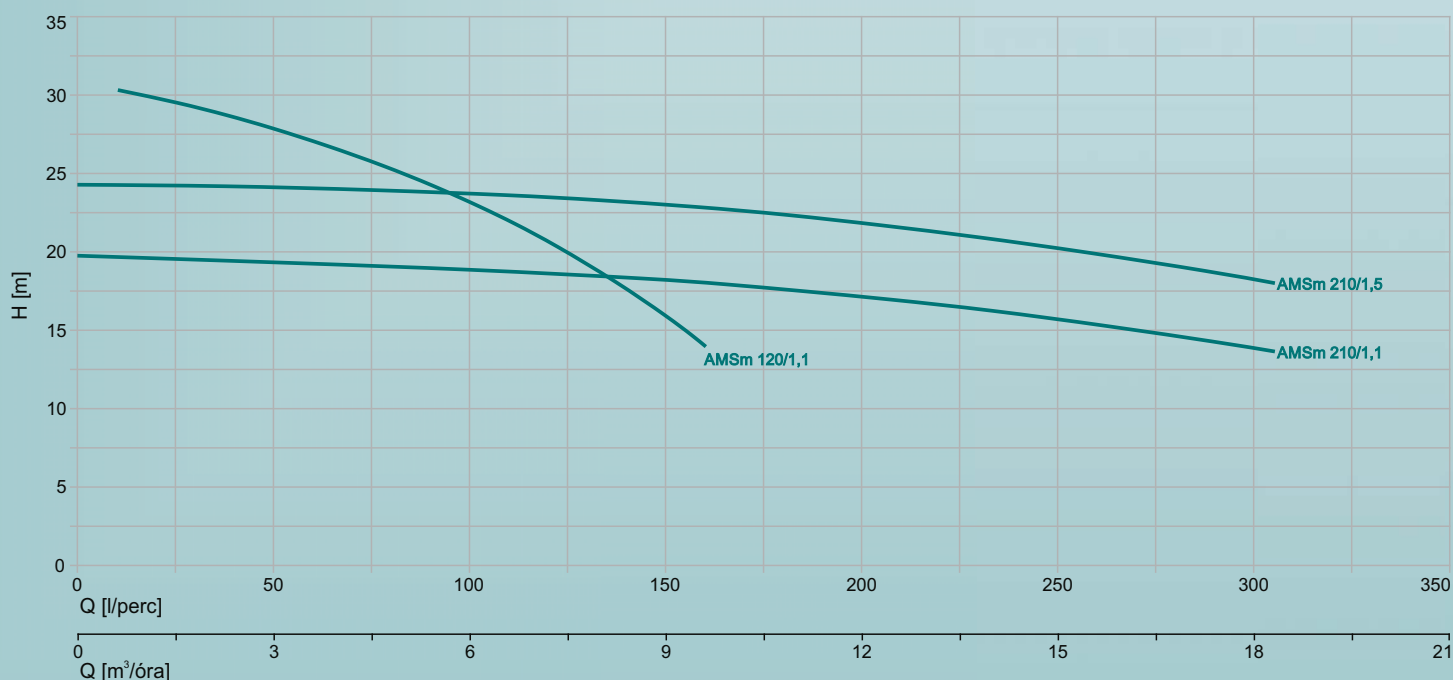

Típus	Teljesítmény		m³/óra	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12	15	18
	egyfázisú	HP		l/perc	60	80	100	120	140	160	180	200	250
AMSm 120/1,1	1,1	1,5	m	27	25	23	21	17	12	-	-	-	-
AMSm 210/1,1	1,1	1,5		-	-	-	18	18	18	17	17	15	13
AMSm 210/1,5	1,5	2		-	-	-	23	23	22	22	21	20	18

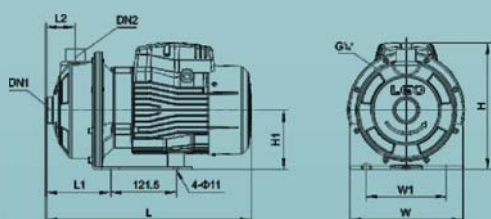

Típus	DN1	DN2	L (mm)	W (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	W1 (mm)	H1 (mm)	Súly (kg)
AMSm 120/1,1	5/4"	1"	381	210	234	119	55	149	110	15
AMSm 210/1,1	6/4"	5/4"	392	210	234	129	55	149	110	15
AMSm 210/1,5	6/4"	5/4"	440	210	250	129	55	149	110	18