

Felhasználás

Tiszta víz vagy ehhez hasonló mechanikus és kémiai szennyeződésektől mentes folyadék továbbításához.


Önfelszívó jet típusú szivattyú vízkiemelésre kutakból, kerti öntözőrendszerekhez, házi vízellátáshoz.

Szivattyú jellemzői

Rozsdamentes szivattyúház menetes csatlakozással,
 inox járókerék,
 kerámia-grafit tengelytömítés,
 maximális szívómélység: 9 méter,
 szállított folyadék hőmérséklete: 0-40°C.

Motor jellemzői

Egyfázisú (220-240V 50Hz) elektromotor,
 réz tekercs,
 F osztályú szigetelés,
 IPX4 védelmi szint,
 beépített hővédelem.

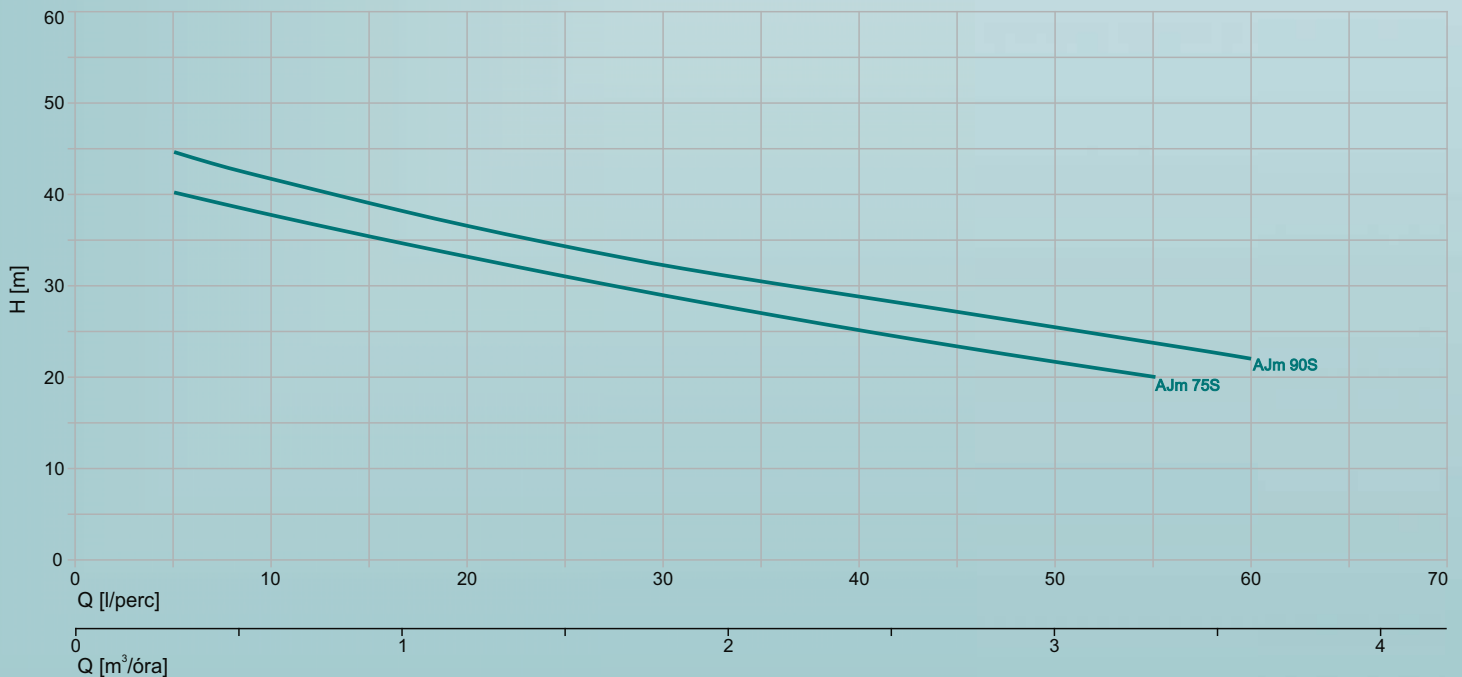

Típus	Teljesítmény		m³/óra	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,4	3,0	3,6
	kW	HP		5	10	15	20	25	30	40	50	60
AJm 75 S	0,75	1	m	40	38	36	34	32	30	27	23	-
AJm 90 S	0,9	1,2		44	42	39	37	35	32	29	26	22

Típus	DN1	DN2	L (mm)	W (mm)	H (mm)	L1 (mm)	W1 (mm)	H1 (mm)	Súly (kg)
AJm 75 S	1"	1"	376	200	214	88.5	140	214	10.1
AJm 90 S	1"	1"	376	200	214	88.5	140	214	10.7

