

## Felhasználás


Kis és közepes nagyságú úszómedencék vízforgatásához használható. A medencébe kerülő külső szennyeződések kiszűréséhez szűrőbetétet tartalmaz.

## Szivattyú jellemzői


Műanyag szivattyúház hollanderes csatlakozással, technopolimer járókerék, kerámia-grafit tengelytömítés, maximális szívómélység: 3,5 méter szállított folyadék hőmérséklete: 0-35°C.

## Motor jellemzői

Egyfázisú (220-240V 50Hz) elektromotor, alumínium tekercs, F osztályú szigetelés, IPX5 védelmi szint, beépített hővédelem.

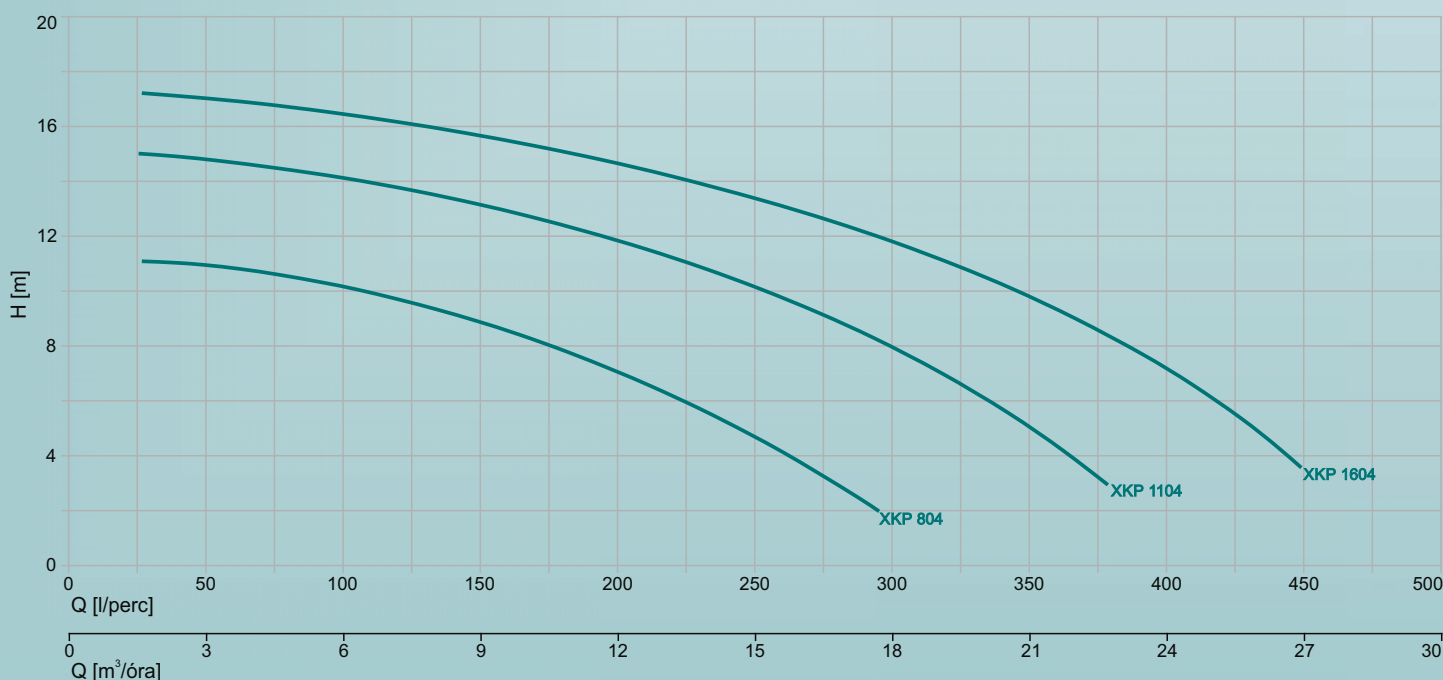

Típus	Teljesítmény	Q [m³/óra]										
		3	4,5	6	9	12	15	18	21	24	27	
egyfázisú		Q [l/perc]										
		50	75	100	150	200	250	300	350	400	450	
<b>XKP 804</b>	800 W	11	10	10	9	7	4	1	-	-	-	
<b>XKP 1104</b>	1100 W	15	15	14	13	12	10	8	5	1	-	
<b>XKP 1604</b>	1600 W	17	17	16	16	15	13	12	9	7	3	

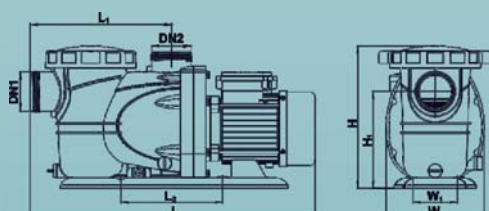

Típus	DN1	DN2	L (mm)	W (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	H1 (mm)	Súly (kg)
<b>XKP 804</b>	50	50	554	190	276	274	197	187	11.1
<b>XKP 1104</b>	50	50	554	190	276	274	197	187	12.8
<b>XKP 1604</b>	50	50	584	190	276	274	197	187	16.1