

## Felhasználás

Tiszta víz vagy ehhez hasonló mechanikus és kémiai szennyeződésektől mentes folyadék továbbításához.


Centrifugál járókerékkel szerelt szivattyú ipari és közösségi célokra, árasztásos öntözésre, nagy mennyiségű folyadék továbbítására.

## Szivattyú jellemzői


Vasöntvény szivattyúház menetes csatlakozással,  
bronz járókerék,  
kerámia-grafit tengelytömítés,  
maximális szívómélység: 8 méter,  
szállított folyadék hőmérséklete: 0-40°C.

## Motor jellemzői

Egyfázisú (220-240V 50Hz) elektromotor,  
réz tekercs,  
B osztályú szigetelés,  
IPX4 védelmi szint,  
beépített hővédelem.

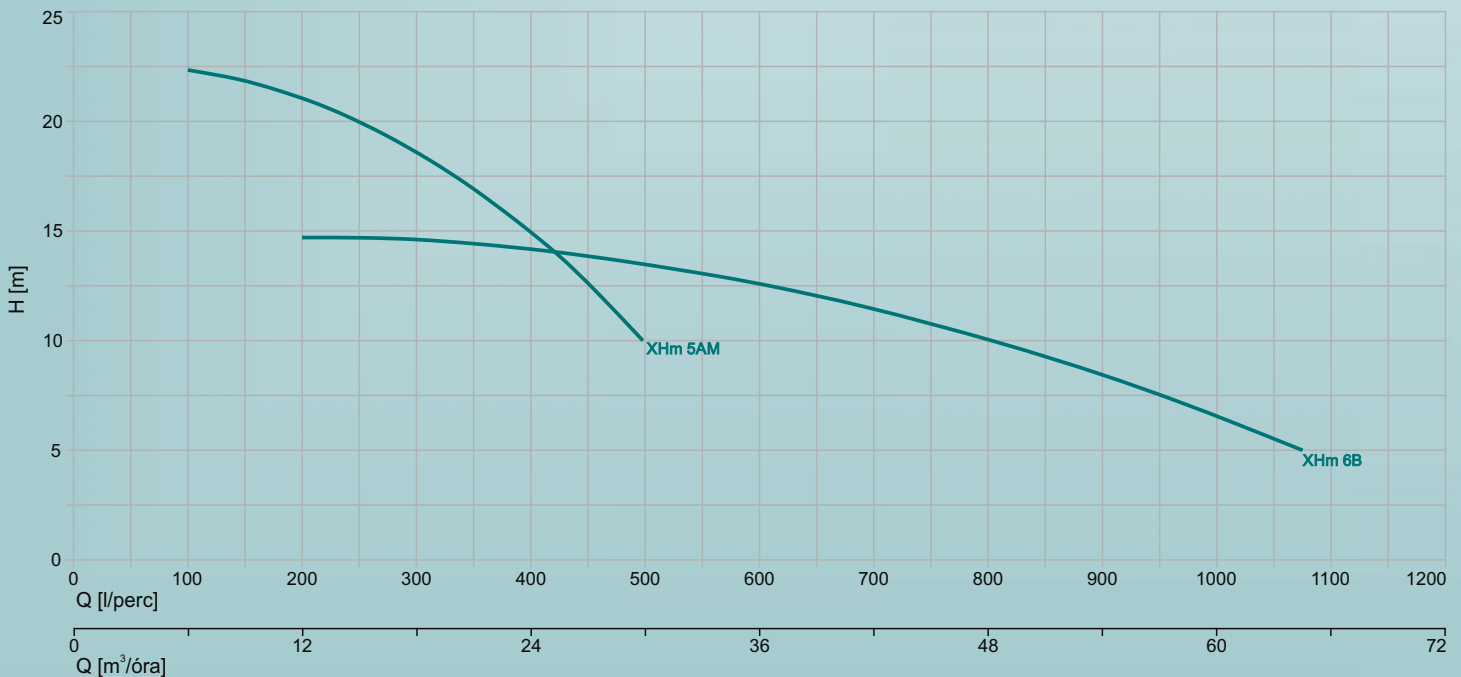

Típus	Teljesítmény		m³/óra	6	9	12	18	24	30	36	42	54	66
	kW	HP		l/perc	100	150	200	300	400	500	600	700	900
<b>XHm 5AM</b>	1,5	2	<b>m</b>	22	21	21	18	15	10	-	-	-	-
<b>XHm 6B</b>	1,5	2		-	-	15	14	14	13	12	11	8	3

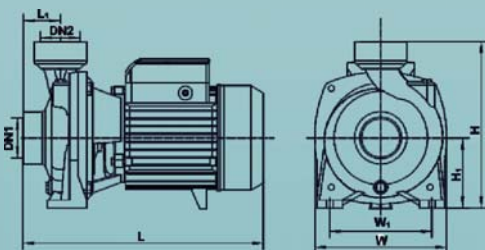

Típus	DN1	DN2	L (mm)	W (mm)	H (mm)	L1 (mm)	W1 (mm)	H1 (mm)	Súly (kg)
<b>XHm 5AM</b>	2"	2"	371	206	263	59	166	112	21
<b>XHm 6B</b>	3"	3"	386	230	295	68	180	120	28