


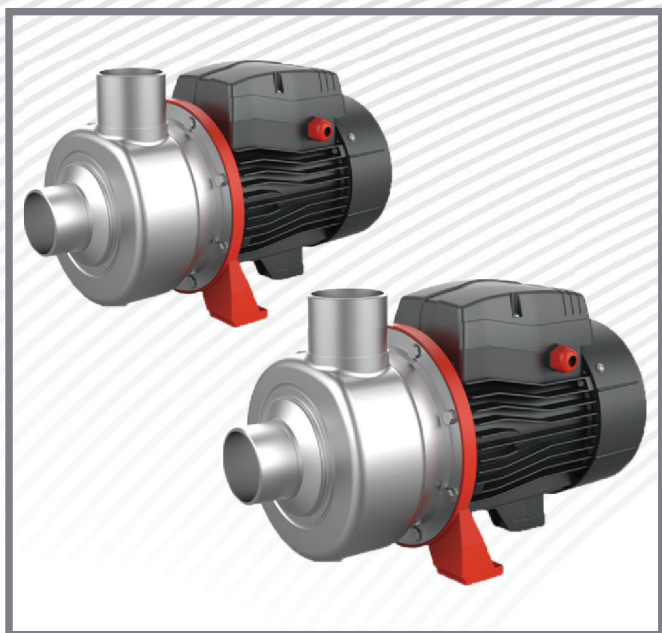

Felhasználási terület

- Kémiailag enyhén agresszív (PH 5-9), max. 19 mm szennyeződések tartalmazó folyadékok továbbítására.
- Használható fűtési- és hűtő-, ipari és mezőgazdasági rendszerekben folyadék átemelésre.


Szivattyú

- Rozsdamentes acél AISI 304 szivattyúház
- Rozsdamentes acél AISI 304 félig nyitott járókerék
- Rozsdamentes acél AISI 304 tengely
- Maximális folyadék hőmérséklet: +80°C


Motor

- Alacsony zajszint és hosszú élettartamú csapág
- Motor réz tekercseléssel
- Beépített hővédelem
- Szigetelési osztály: F
- Védelmi szint: IPX4
- Maximális környezeti hőmérséklet: +40°C

Teljesítmény-diagram

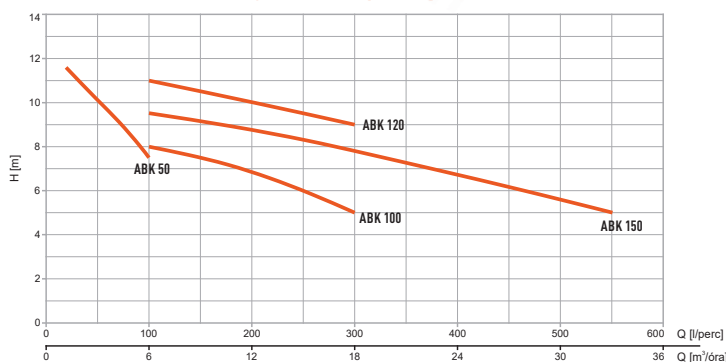

Teljesítmény-diagram

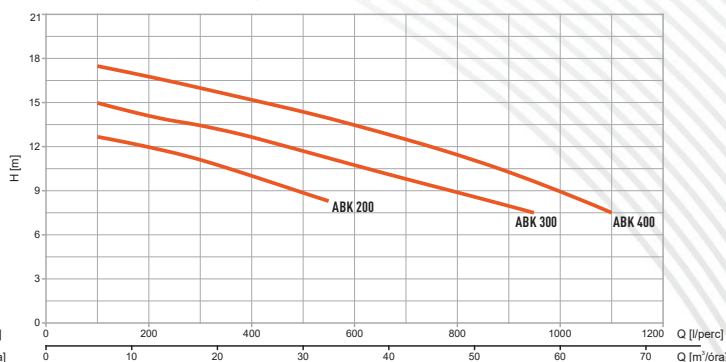


Teljesítmény

Típus	Teljesítmény		Q (m³/h)	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	12	18	24	33
Háromfázisú	kW	HP	Q (l/min)	0	20	40	60	80	100	200	300	400	550
ABK 50*	0,37	0,5	H (m)	12	11	10	9	8	7	-	-	-	-
ABK 100*	0,75	1		9	-	-	-	-	8	7	5	-	-
ABK 120*	0,9	1,2		12	-	-	-	-	11	10	9	-	-
ABK 150	1,1	1,5		10	-	-	-	-	9	8	7	6	5

*Egyfázisban is elérhető

Típus	Teljesítmény		Q (m³/h)	0	6	12	18	24	33	42	48	57	66
Háromfázisú	kW	HP	Q (l/min)	0	100	200	300	400	550	700	800	950	1100
ABK 200	1,5	2	H (m)	13	12	12	11	10	8	6	-	-	-
ABK 300	2,2	3		16	15	14	13	12	11	9	8	7	-
ABK 400	3	4		18	17	16	16	15	14	12	11	9	7

Méretetek



Típus	DN1	DN2	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	W (mm)	W1 (mm)	Súly (kg)
ABK 50	5/4"	1"	280	123	50	180	90	106	170	105	6,5
ABK 100	6/4"	6/4"	332	160	76	212	100	118	170	120	9,6
ABK 120	6/4"	6/4"	332	160	76	212	100	118	170	120	10,7
ABK 150	2"	2"	400	184	85	235	112	133	195	140	14
ABK 200	2"	2"	400	184	85	235	112	133	195	140	15,7
ABK 300	2,5"	2"	450	184	85	252	117	133	195	140	20,7
ABK 400	2,5"	2"	450	184	85	252	117	133	195	140	21,8