

Felhasználás

Tiszta víz vagy ehhez hasonló mechanikus és kémiai szennyeződésektől mentes folyadék továbbításához.


Merülő szivattyú vízkiemelésre aknákból vagy vízgyűjtő medencékből.

Szivattyú jellemzői


Műanyag szivattyúház tömlőcsatlakozással, technopolimer járókerék, szimering tömítés, úszókapcsolóval szerelt, maximális bemejtés: 7 méter, szállított folyadék hőmérséklete: 0-35°C, maximális szemcseméret: 5 mm (250), 35 mm.

Motor jellemzői

Egyfázisú (220-240V 50Hz) elektromotor, alumínium tekercs, F osztályú szigetelés, IPX8 védelmi szint, beépített hővédelem.

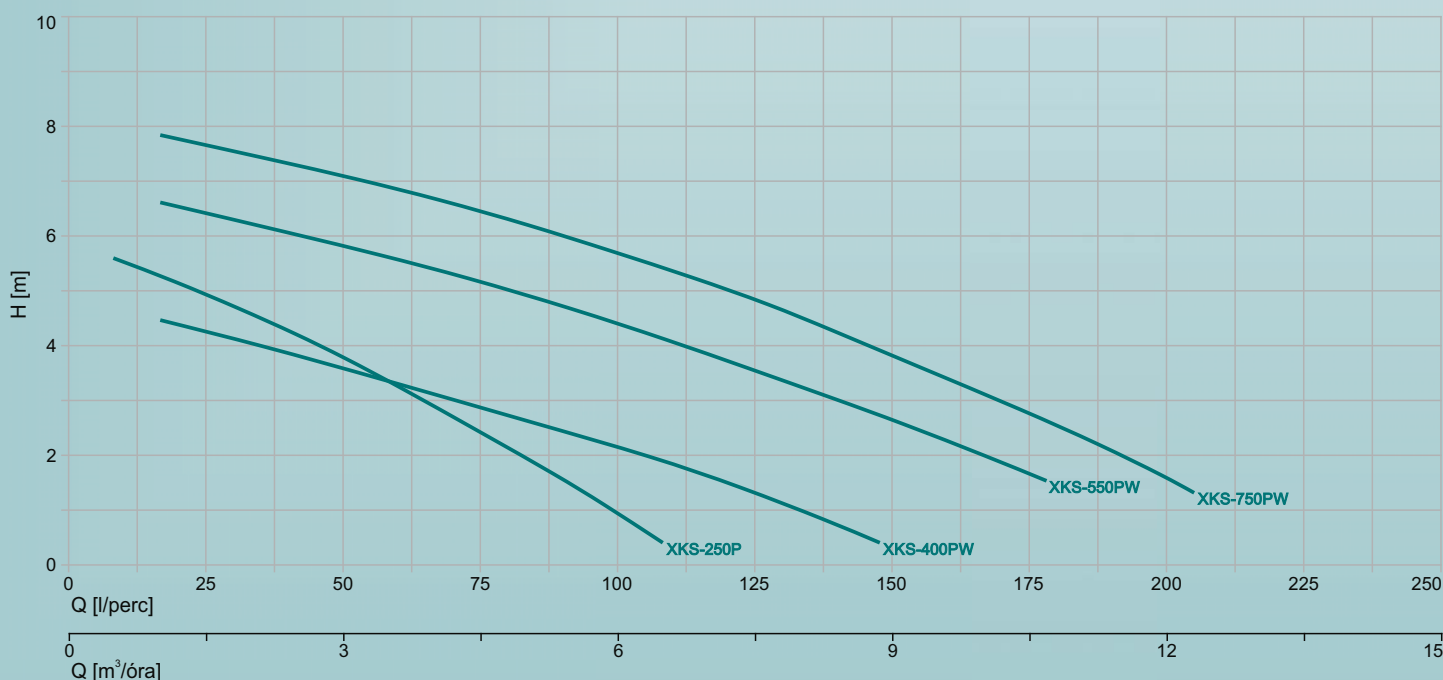

Típus	Teljesítmény	m³/óra									
		1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5	13,5		
egyfázisú		l/perc									
XKS-250P	250 W	5	4	2	-	-	-	-	-	-	
XKS-400PW	400 W	4	3	2	2	1	-	-	-	-	
XKS-550PW	550 W	6	5	5	4	3	2	1	-	-	
XKS-750PW	750 W	7	7	6	5	4	3	2	1	-	



Típus	DN1	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Súly (kg)
XKS-250P	32	213	158	300.5	5
XKS-400PW	32	213	158	332	5
XKS-550PW	32	213	158	349	5
XKS-750PW	40	213	158	349	6