

SHm-5AM

Centrifugál szivattyú

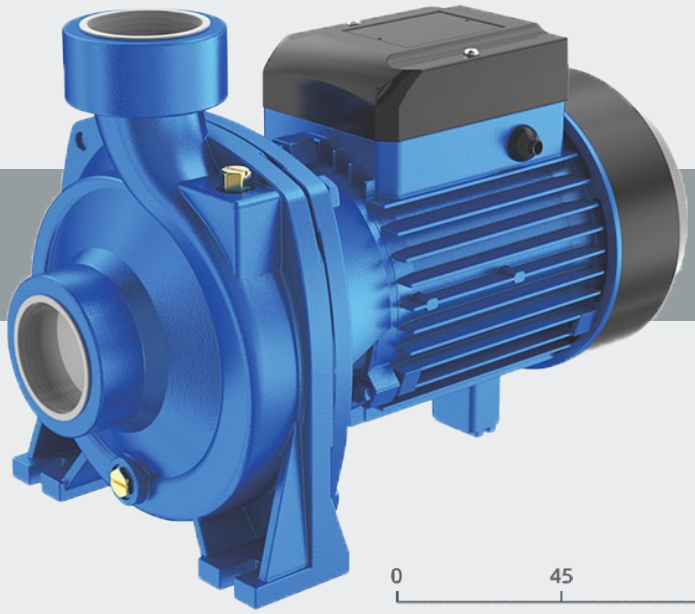

- **Öntöttvas szivattyúház**
- **Réz járókerék**
- **Szílicium-karbid tengelytömítés**
- **Rozsdamentes acél tengely**
- **Rézhuzal tekercs**

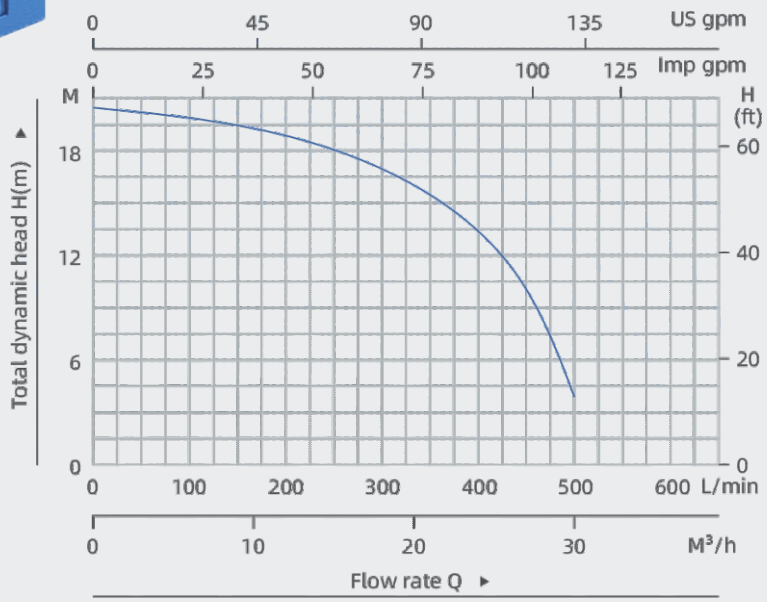

1,5 kW / 2 HP	Egyfázisú	500 liter/perc	20 méter
Teljesítmény	Motor	Maximális vízszállítás	Maximális emelőmagasság
2"-2"	40°C	60°C	IPX4
Csatlakozás	Max. külső hőmérséklet	Max. folyadék hőmérséklet	Védelmi fokozat